


ALIMENTADORES UNIVERSALES

Aipacking
Feeding Systems

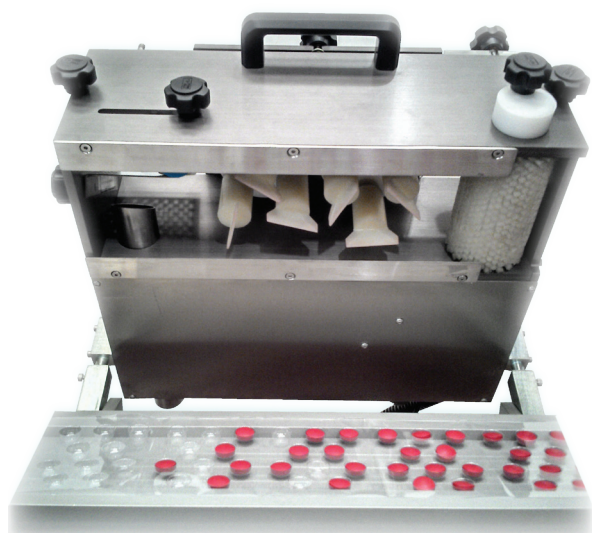

Diseño GMP
Eficiencia
Alto rendimiento

Alimentador automático de tipo universal que utiliza conjuntos de movimiento planetario y cepillos transversales para la carga de productos en máquinas blisteras.

- Simpleza constructiva, bajo costo, excelente eficiencia y alto rendimiento.
- Integralmente desmontable "libre de herramientas" para una fácil y efectiva limpieza.
- Configuraciones compatibles con diferentes modelos de blisteras.
- Diseñado íntegramente según concepto GMP.





Caja de planetarios y cepillos transversales

Esta etapa consta de conjuntos planetarios donde se montan paletas fabricadas en silicona (opcionalmente se pueden utilizar cepillos planetarios de cerda).

El cepillo transversal está fabricado con cerdas y alma de Delrin.

Los motorreductores se encuentran montados en la parte posterior.

Conjunto de tolva de precarga con vibrador

Un sensor capacitivo ajusta la cantidad de producto dentro del cargador, entregando la señal para activar el vibrador.

La tolva está fabricada en acero inoxidable AISI 316. La precarga vibratoria está compuesta por una bandeja cribada, que permite la conexión a un sistema de aspiración.

Panel de comando

Montado sobre el cargador, incluye los comandos de encendido y ajuste de velocidad de los planetarios y regulación de vibración de la precarga.

Modelos disponibles para diferentes marcas y modelos de blisteras

Modelo	Ancho de formado	Etapa inicial	Cepillo intermedio	Etapa final	Cepillo final
AUF-124	110	2 planetarios	No	No	Si
AUF-164	160	2 planetarios	No	No	Si
AUF-165	160	1 planetarios	Si	1 planetario	Si
AUF-224	210	2 planetarios	No	No	Si
AUF-225	210	2 planetarios	Si	1 planetario	Si
AUF-226	210	2 planetarios	Si	1 planetario	Si
AUF-266	240	2 planetarios	Si	2 planetarios	Si

